


ポリエチレンテープ No.8211

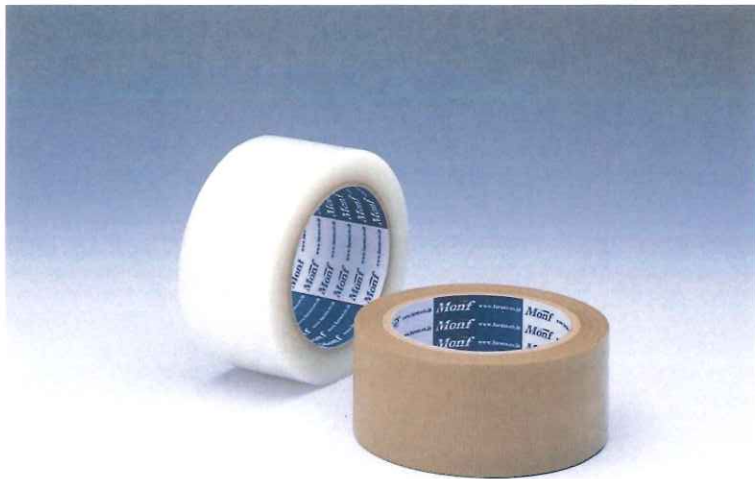

ポリエチレンワリフ基材に
ホットメルト系粘着材を
使用したテープ。
手切れ性、耐水性に優れ
作業効率も上がります。

●用途

段ボール、プラスチックケース
などの封緘、輸出梱包、重包装
物の包装、梱包。

●標準サイズ及び色

幅×長さ	色	1梱包
50mm×25m	半透明	30巻
50mm×50m	黄土	30巻

●取り扱い上の注意

被着体の汚れ(ほこり、水分、油分)は、十分除去し使用願います。
テープの保管は、直射日光を避けて保管して下さい。
梱包用として製造しておりますので、床面へのご使用は糊が残る可能性が
ございますのでご遠慮願います。

●一般特性表

検査項目	単位	検査結果
テープ厚さ	mm	0.16
粘着力	N/25mm	15.0
保持力	mm/15min	0.5
展開力	N/25mm	1.4
引張り強さ	N/25mm	71.5

※ 上記結果は、検査結果の一例であり
保証値ではありません。

Furuto

古藤工業株式会社
FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.

<http://www.furuto.co.jp>

■本社：〒241-0802 横浜市旭区上川井町2235-7

TEL045-922-5221 FAX045-922-5225

■いわき好間工場 〒970-1144 いわき市好間工業団地12-1

TEL0246-36-7151 FAX0246-36-7157

■東京営業所 〒104-0033 東京都中央区新川2-12-13松下ビル5F

TEL03-3551-7171 FAX03-3551-6826