

ブラック大型土のう

TKW-302BK

中期使用型 (1年相当)



### 製品仕様

- 材質 : ポリプロピレン 100%バージン
- 本体 :  $\phi$  1100mm x H1060mm  
(反転ベルト付)
- 注入口 :  $\phi$  1100mm x H800mm
- 容量 : 1 m<sup>3</sup>
- 耐荷重 : 1000KG
- 入数 : 10 枚/梱包

### 特長

- ◆ 紫外線対策にブラック仕様
- ◆ 約1年相当でも強度残存率が80%以上!!

### 用途

- ◆ 中期(約半年~1年目安)の土木工事、河川工事の設置など。



NETIS

登録商品

登録 No.CG-150016-A

# 《 耐候性試験結果 》

	項目/時間	ブランク	1年相当
TKW-302BK (本体)	強 力 (N)	1292	1125
	残存率 (%)	100.0	87.1
TKW-302BK (吊ベルト)	強 力 (KN)	22.4	19.2
	残存率 (%)	100.0	85.7

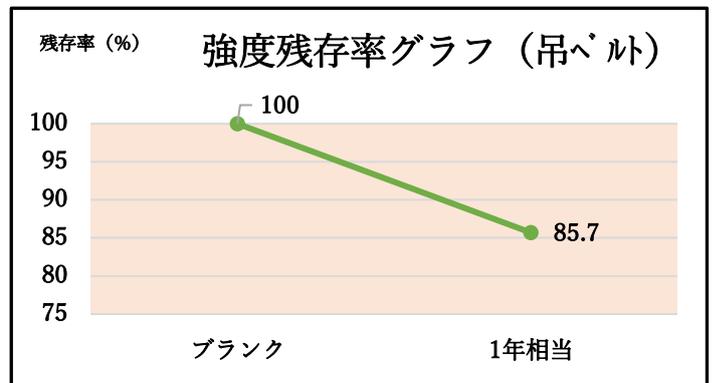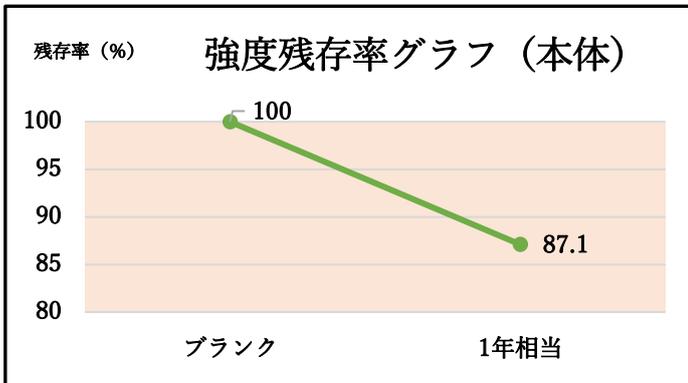

試料名 : TKW-302BK (本体・吊ベルト)

試験方法 : 耐候性 JIS B 7754 (強エネルギーXenon) に準拠

(条件) 照射照度: 180W/m<sup>2</sup> / スプレー: 60分サイクル / 温度: 83°C

湿度: 55%

※170時間照射を1年相当として試験しています。

強 力 本体 JIS 1096 A 法 (ラベルドストリップ法) に準拠

(条件) 試料巾: 3cm / チャック間: 5cm

引張スピード: 100mm/min

吊ベルト JIS L 1013 に準拠

(条件) 引張スピード: 100mm/min / チャック間: 5cm

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり保証地ではありません。

本商品の使用上の目安としてお取り扱いください。

□販売元

 **株式会社 トキワ**

本社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-4-30

TEL: 092 (451) 0121 FAX: 092 (473) 9097

ネットワーク: 熊本・大分・長崎・北九州・鹿児島

□取扱店